Blaser. SWISSLUBE

«I can‘t see a single bubble.»
ブラソグラインド GTC 7

Alexei Sevostianov

Project Manager Grinding Technology
J. Schneeberger Maschinen AG
Switzerland

高脱気性能による高い冷却性を実現
ブラソグラインド GTC 7

高性能研削油

- 速い送り速度、ドレスインターバルの改善、
  より良好な仕上げ面精度
- 超硬合金研削時のコバルト・リーチングを抑制
- 無色透明で加工中の視認性が良好
- 臭いも少なく、快適な加工現場環境

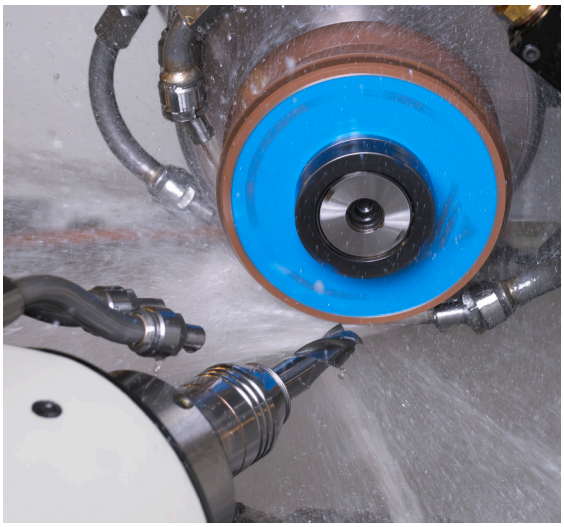

工具研削や再研磨加工向け

- 超硬合金、HSS（高速度鋼）、サーメットの研削加工に最適
- 総型やクリープフィード研削にも適合

高脱気性能

- 高い冷却性
- 加工面の焼き割れを抑制
- 小型のクーラントタンクにも対応

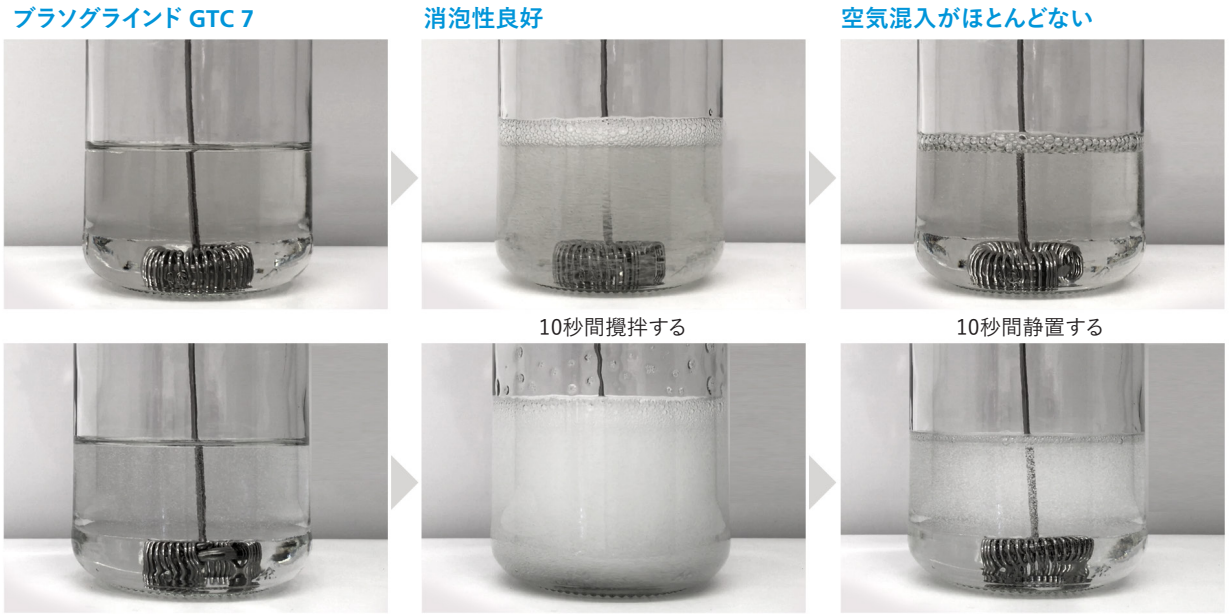

製品データ		測定方法
粘度（40°C）	7.0 mm²/s	ISO 3104
引火点	160° C	ISO 2592 (COC)
銅腐食	1a (60° Cで3時間)	ISO 2160
外観	無色透明	ASTM 0.5

備考：プリコートフィルターにも適合

liquidtool®
BOOSTS YOUR PRODUCTIVITY

blaser.com

14.500 JP (0118) © Blaser Swisslube AG, Switzerland